



LE SYSTÈME

TYREX

L'HYPERMÉCANISATION...



...POUR UN HYPERCONFORT DE TRAVAIL !

PULVÉRISATION LONGUE DISTANCE

- ⊕ DE CONFORT DE TRAVAIL
- ⊖ DE PÉNIBILITÉ
- ⊕ D'ÉCO-RESPONSABILITÉ
- ⊕ DE RENTABILITÉ
- ⊕ DE PRODUCTIVITÉ



alltek

International Coating Products

LE SYSTÈME

TYREX

l'Hyperconfort de travail...

Machine TYREX + FUTS 112L

➔ **PULVÉRISATION LONGUE DISTANCE**
pour enduits Airless et peintures

Une flexibilité sans comparaison :

- Mise en place et sortie de chantier en 15 minutes.
- Intervention sur plusieurs chantiers dans la même journée.
- Du pavillon au collectif de grande hauteur (jusqu'à 80 mètres - 9 étages en enduit*, jusqu'à 120 mètres en peinture).



Application jusqu'à 80 m en enduit* et 120 m en peinture.



Moins de manutention de produits :

l'enduit et les peintures restent dans le véhicule ou au pied du chantier.

+ de productivité

Une plus grande surface traitée/jour en peinture et en enduit. (Enduit Alltek allégé : 700 m²/jour avec une meilleure finition).

Gain de temps lors du déchargement, de la préparation et de l'installation du chantier.

La pulvérisation des enduits à l'Airless devient rentable sur vos gros chantiers :

- moins de masquage.
- moins de pertes.
- chantiers plus propres.

- de pénibilité

Amélioration du confort et de la sécurité pour les applicateurs.

Réduction des troubles musculo-squelettiques :



- moins de gestes répétitifs.
- suppression des charges lourdes à porter.

♻️ meilleure gestion des déchets

Fûts empilables (30 fûts sur deux palettes) :


- gain de place.

Fûts consignés et reconditionnés par un service de collecte.

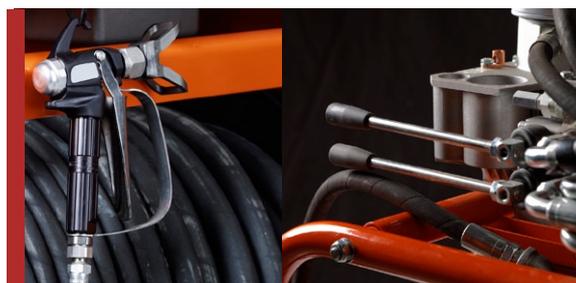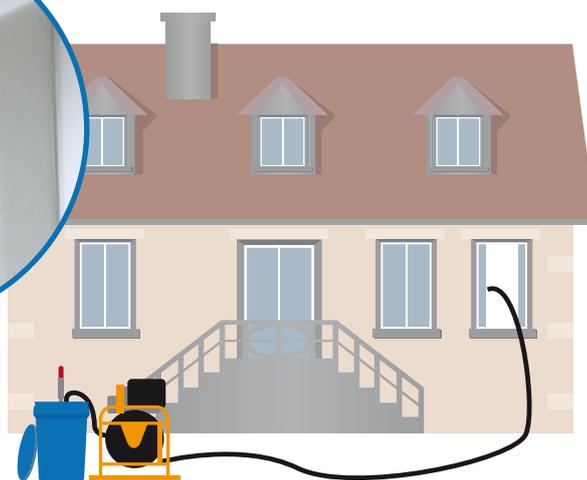

Plus de confort : Enrouleur mécanisé (jusqu'à 80 m en enduit* et 120 m en peinture)

* Selon produit utilisé.

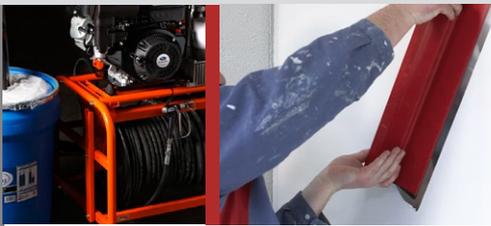

Une gamme spéciale **d'enduits hautes performances...**

Les enduits airless allégés ALLTEK en fûts de 112L pour système TYREX, adaptés à tous les supports. (béton, plaques de plâtre, toile de verre...)

WW203

alltek



- Enduit allégé multi-usage de garnissage et de lissage.
- Lissage grand confort.
- Ponçage facile et rapide.
- Aspect de plâtre traditionnel même sur plaque de plâtre.
- Débullage béton en 2 passes avec jusqu'à 2 mm d'épaisseur par passe.

Y-MAX

alltek



- Enduit allégé très garnissant, destiné aux supports grossiers.
- Finition lisse après égalisage.
- Facile à lisser et à poncer.
- Débullage béton en 2 passes avec jusqu'à 3 mm d'épaisseur par passe.

SPRAY PLAST

alltek



- Spécial plaques de plâtres.
- Primaire-enduit tendu sans lissage.
- Préparation premium des plaques de plâtre.
- Masque les spectres des bandes à joint.
- Finition qualitative : renforce la dureté de surface des plaques de plâtre.

ALPHA PLUS DECOR

alltek



- Enduit garnissant et décoratif.
- Effet texturé gouttelette.
- Jusqu'à 2 mm en une passe.
- Existe aussi en version **ALPHA PLUS DECOR PIECES HUMIDES** (Performance classe B résistance abrasion humide selon NF-T 30-608/EN16566)

L'ensemble des enduits Alltek possède un taux de COV inférieur à 1,5 g/L* et tous sont en classe A+ pour les émissions dans l'air intérieur.

*sauf Primaire-enduit Alltek Sprayplast < 8 g/L.



Retrouvez les fiches techniques des enduits de performance Alltek Spray pour Tyrex sur www.icp-alltek.com

1 FÛT 112 L TYREX = 8 SACS D'ENDUIT






Une gamme dédiée de peintures Airless...

Une gamme pour travaux économiques qui vous permettra de proposer un résultat final alliant une esthétique simple à une durabilité élevée.

ALLTEK SPRAY

- Facile à appliquer.
- Adaptée aux lieux à forte fréquentation.
- Tous les aspects de finition disponibles : mat, velours et satin.
- Grand format de 112 L.




Découvrez le système Big Fût en images.

ALLTEK SPRAY MAT

alltek



- Aspect mat profond.
- Belle blancheur.
- Très opacifiante.
- Blanc.

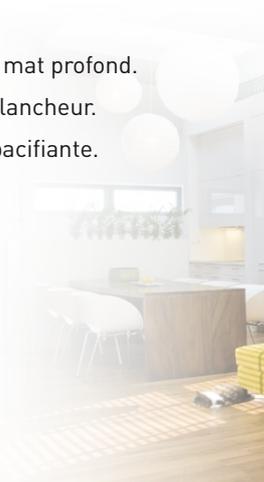

ALLTEK SPRAY VELOURS

alltek




- Aspect mat velouté.
- Fort pouvoir couvrant.
- Entretien aisé.
- Blanc et base PA.

ALLTEK SPRAY SATIN

alltek



- Aspect satiné.
- Idéal toile de verre.
- Bon garnissant.
- Entretien aisé.
- Blanc et base PA.

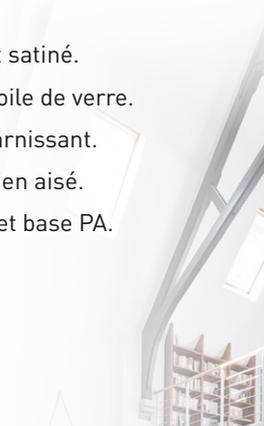

ALLTEK SPRAY

MAT

VELOURS

SATIN

Brillance (BS)	< 5	6-8	10-12
Densité	1,53	1,43	1,36
Rendement	8 à 12 m ² /L	6 à 8 m ² /L	9 à 11 m ² /L
Taux de COV	9 g/L	8 g/L	30 g/L
Séchage	30 min	30 min	30 min
Redoublage	2 h	2 h	2 h
Conditionnement	112 L	112 L	112 L
Teinte	Blanc	Blanc - Base PA	Blanc - Base PA

Le fût reste propre grâce à la poche de protection, essorable et compactable.



LE SYSTÈME

TYREX

**UNE RÉVOLUTION
DANS L'APPLICATION MÉCANISÉE
des enduits et peintures...**



ÉLÉMENTS SYSTÈME TYREX

RÉF.

MACHINES

X-TREM 60 TH14 cv - COMPLET ENDUIT	101937
X-TREM 60 EL7,5 cv - COMPLET ENDUIT	101590
X-TREM 80 TH14 cv - COMPLET PEINTURE	102005

ACCESSOIRES

KIT MOTORISATION TH14 cv	101938
KIT MOTEUR ELEC 7,5 cv TRI400V & RAL50M	101592
RALLONGE ELECTRIQUE 4 x 2,5mm2 x 50M	102006
KIT ASPIRATION PEINTURE	101743
SPLATTER	130461
TUYAU AIR Diam 10x16 . 20m & raccords	101746
COMPRESSEUR TC45	101979
COMPRESSEUR TC40	102007
FLEXIBLE PRODUIT HP 3/8" - rallonge 20 m	102008
FLEXIBLE PRODUIT HP 3/8" - rallonge 5 m	102009
RAMPES (la paire)	NC
CHARIOT PORTE FUTS	NC

ENTRETIEN COURANT

FILTRE HYDRAULIQUE 100 Microns	101766
HUILE HYDRAULIQUE - 2 Litres	101861
HUILE HYDRAULIQUE - 5 Litres	101765
KIT REPAR SECTION FLUIDE (minor)	101888
KIT DE MAINTENANCE TH14	101593
BOUGIE MOTEUR	101594
FILTRE AIR MOTEUR THERMIQUE TH14	NC
HUILE MOTEUR THERMIQUE	102012

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES DE PULVÉRISATION

PISTOLET AIRLESS T720	101791
KIT AIGUILLE COMPLET PISTOLET T720	101683
RACCORD TOURNANT T720	101792
BUSE 521 (T720)	101872
BUSE 531 (T720)	101748
BUSE 533 (T720)	101749
BUSE 535 (T720)	101750
BUSE 1229 (T720)	102013
FILTRE PISTOLET T720 - 50M-blanc - Pack2	101751
FILTRE PISTOLET T720 - 100M-blanc - Pack2	102014
FILTRE PISTOLET T720 - 150M-blanc - Pack2	102015
FILTRE PRODUIT avec bille 0M - enduit -	101793
FILTRE PRODUIT avec bille 5M - peinture -	102016
FILTRE PRODUIT avec bille 50M - peinture -	101742
FILTRE PRODUIT avec bille 100M - peinture -	101764

**Liste complète d'accessoires et de pièces de rechange
disponible auprès de votre point de vente.**

alltek

International Coating Products

LE SYSTÈME

TYREX



Nous vous apportons **notre expertise et nos services** pour vous accompagner dans une **nouvelle dimension de travail**.

ALLTEK, l'inventeur des enduits en pâte fondé en 1954, précurseur dans les enduits basse densité (allégés, plus performants) **vous accompagne sur vos chantiers pour la DÉMONSTRATION du système TYREX et la FORMATION de vos personnels**.



Un service technique de support et de conseil en lien avec notre laboratoire R&D pour vous apporter toujours la meilleure solution pour chaque besoin.

Une équipe logistique performante pour vous livrer rapidement chez vous ou sur vos chantiers et pour reprendre les fûts vides. **Notre équipe de technico-commerciaux est à l'écoute de vos besoins.**

Informations pratiques

COMMANDE

Minimum de commande : consulter votre point de vente.

DÉLAIS DE LIVRAISON

1 semaine sur chantier ou en point de vente.

CONSIGNE

Emballage complet : 85 €

- 1 Fût : 60 €
- 2 Couvercle : 17 €
- 3 Cerclage : 8 €




ENLÈVEMENT DES FÛTS TYREX

- >29 fûts : gratuit.
- Entre 10 et 29 fûts : forfait de 35 €
- <10 fûts : pas d'enlèvement.

Processus de retour des fûts TYREX

1 PRÉPARER LES PALETTES COMME SUIT :

X 5 FÛTS + CERCLAGES X 5 COUVERCLES

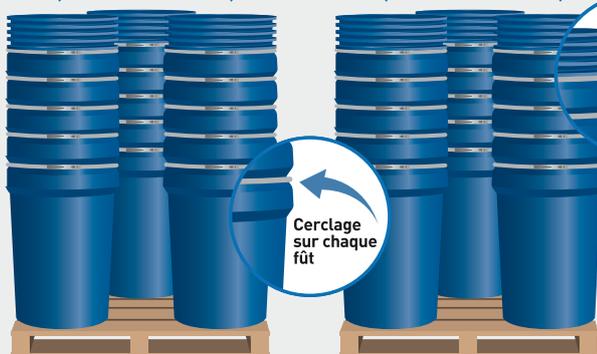

Palette 1

3 piles de 5 fûts à l'endroit, cerclage posé sur chaque fût + 5 couvercles sur le dessus.

Palette 2

3 piles de 5 fûts à l'endroit, cerclage posé sur chaque fût + 5 couvercles sur le dessus.

2 FILMER AVEC LE PLASTIQUE ÉTIRABLE

3 APPELER LE SERVICE DE COLLECTE POUR DEMANDER L'ENLÈVEMENT

0970 818 009

Prix d'un appel local inclus forfaits mobiles



<10 fûts : dépôt en point de vente

>10 fûts : Enlèvement par le service collecte



Retour des fûts en usine par le point de vente

alltek

International Coating Products

Le Grand Blossieu F-01150 LAGNIEU - France

Tél. +33(0)4 74 40 14 74

Fax: +33(0)4 74 40 15 05

Email: info@icp-alltek.com

www.icp-alltek.com

